


# Ebara uoppumput

## Optima MA




Tuotto	9 m <sup>3</sup> /h, max
Paine	0,7 bar, max
Materiaali	AISI 304
Kiintoaine koko	10 mm, max
Neste lämpötila	50 °C max
Upotussyvyys	5 m max

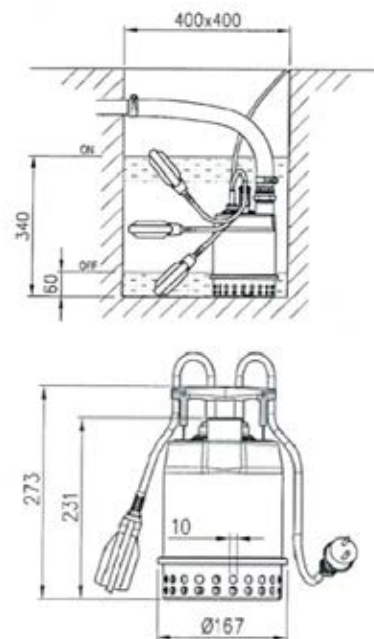

TUOTENUMERO	Liitäntä R	Moottori	Tuotto l/min						
			25	50	75	100	125	150	
<b>OPTIMA MA</b>									
12EBOPTIMA MA	1 1/4"	0,25 kW, 1-vaihe	7	6	5	4	3	1	
			Nostokorkeus m						

## Best-sarjan uoppumput

Tuotto	21,6 m <sup>3</sup> /h, max
Paine	1,8 bar, max
Materiaali	AISI 304
Kiintoaine koko	10 mm, max
Neste lämpötila	50 °C max
Upotussyvyys	10 m max

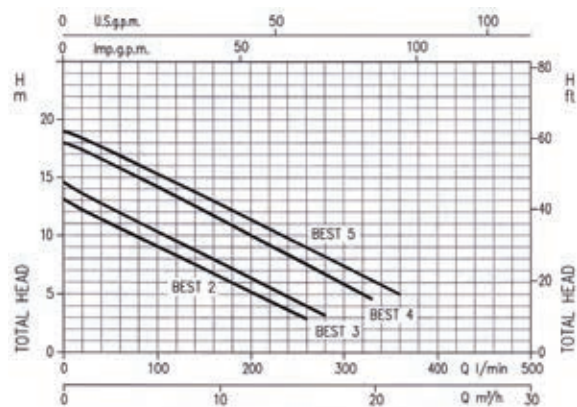

TUOTENUMERO	Liitäntä R	Moottori	Tuotto l/min										
			20	60	80	120	160	200	240	320	350	400	
12EBBEST2M	1 1/2"	1-V 0,55 kW	12	11	10	8	7	8	3				
12EBBEST2	1 1/2"	3-V 0,55 kW	12	11	10	8	7	8	3				
12EBBEST3M	1 1/2"	1-V 0,75 kW	14	13	12	11	9	7	5	3			
12EBBEST3	1 1/2"	3-V 0,75 kW	14	13	12	11	9	7	5	3			
12EBBEST4M	1 1/2"	1-V 1,1kW	17	16	15	13	11	10	8	5	4		
12EBBEST5	1 1/2"	3-V 1,5 kW	19	18	17	15	14	13	11	9	7	4	
Pintavahti 1-v malleissa			Nostokorkeus m										